

WEIGHING CONTROLLER

AC-3300




**Meets your needs to
expand your business today !**

特 色

1. 雙排六位數碼管顯示。
2. 內含RS232/485通訊介面,
Modbus RTU及Free通訊協議可選。
3. 內含2個繼電器輸出、4點輸入、
5點電晶體輸出24V/1A
(內置光耦合隔離器)。
4. 標準35mm導軌式安裝。

外觀尺寸

單位：mm

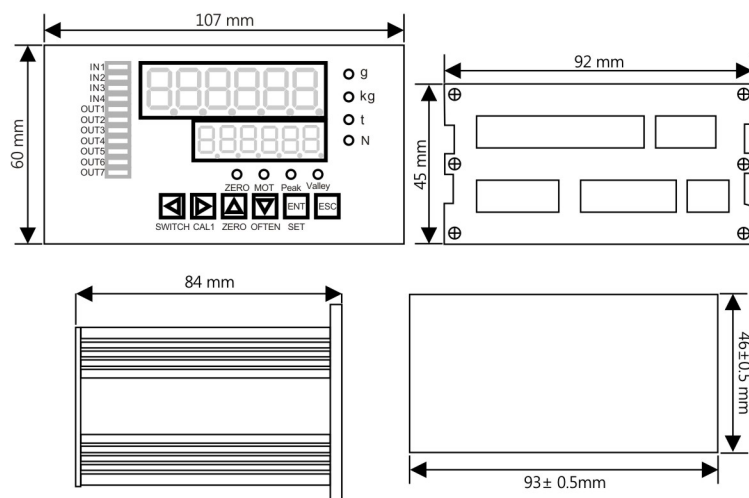

技術規格

功 能	說 明
電源供應	DC 10~30V · 約8W
感測器激發電壓	DC 5V±2%最大電流100mV 最多可接350Ω*6感測器
量測電壓範圍	0.1mV/V~ 6.0mV/V
內部解析度	24bit
最大顯示精確定	1/100000
A/D取樣速度	10/40/80/120/200/400/600/800/1200/1600/2400/4800 次/秒
取樣方式	Delta-Sigma
顯示元件	六位數雙排紅色高亮度LED顯示器
按鍵	SWITCH/◀、CAL1/▶、ZERO/▲、OFTEN/▼、SET/ENT、ESC
通訊介面	RS232/485
通訊協議	Modbus RTU或Free自由協議 可選
通訊波特率	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/ 230400/46800/921600
類比輸出	0~±10V、0~20mA、4~20mA 精度:1/10000
外部輸入/輸出	2點輸入*、3點電晶體輸出24V/1A (含光耦合隔離)
適應環境	溫度：-30℃ - +60℃ 濕度：20% - 80%
安裝方式	標準35mm導軌
重量	345g
外型尺寸	107X60X45(H)mm